


- ① Fünf-Kammer-Anschlagdichtungssystem mit 70 mm Bautiefe.  $U_f$ -Wert = 1,4 W/(m<sup>2</sup>K).
- ② Maximal dimensionierte Stahlarmierung.
- ③ Die auf Gehrung geschnittenen Glasleisten klassisch schräg, sorgen für eine ästhetische Optik.
- ④ Flügelprofile sind in den Designvarianten flächenversetzt erhältlich.
- ⑤ Moderne, farblich abgestimmte Dichtungen werden in ihrer Sichtfläche auf ein Minimum reduziert.
- ⑥ Kontrolliertes Entwässern und Belüften durch die Vorkammern unsichtbar nach unten.
- ⑦ Verglasungen oder Füllungen bis zu 40 mm ohne Zusatzprofile möglich.
- ⑧ Mittig angeordnete Getriebenut - Voraussetzung für den Einbau einbruchhemmender Beschläge.
- ⑨ Verschraubung der Ecklager durch zwei Profilwandungen.
- ⑩ Verschraubung der Beschläge durch mindestens zwei Profilwandungen.
- ⑪ Schließplattenbefestigung direkt in die Stahlkammer.
- ⑫ Beschlagsverschraubung in spezielle Führungsnocken.
- ⑬ Der tiefe Flügelüberschlag erlaubt den Einsatz neuartiger, verdeckt liegender wie auch sichtbarer Beschläge.

**greenline** 

Unser greenline-Grundsatz: Energieeffiziente Fenstersysteme, bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial und intelligente Recycling-Konzepte sorgen für ein Plus an Nachhaltigkeit.


Profilübersicht

Blendrahmen




**370.07**

634, S 3701, S 3702,  
S 3702A, S 3703




**3370.07**

207, S 3370



**3372.07**


S 8372, S 304215,  
S 3722



**371.07**


634, S 3701, S 3702,  
S 3702A, S 3703, 606

Flügelprofile



**319.67**


S 3701, S 3702,  
S 3702A, S 3703



**373.67**


645, 655, S 404000

Pfosten und Kämpferprofile




**392.77**

604




**380.77**

604




**3380.77**

604



**382.77**


655



**381.77**

S 604025


Sprossenprofile



**SP 368.77**


S 3682

Stulprofile



**386.06**


218




**385.06**

604


Schwellen





**7787**



**7789**




**7788**

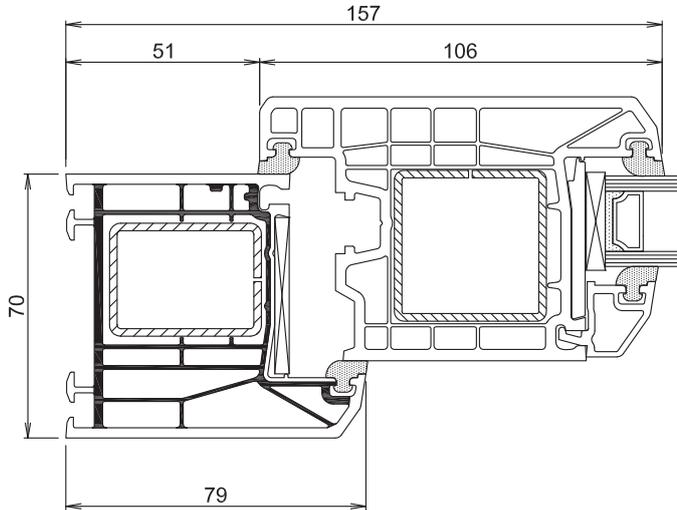

Flügel	<b>374.67</b>
Blendrahmen	<b>3372.77</b>



<b>Maximale Flügelgrößen</b>	<b>373.67</b>
<b>Farbe weiß</b>	1,10 x 2,40 m
<b>nicht weiße Farben</b>	1,00 x 2,40 m

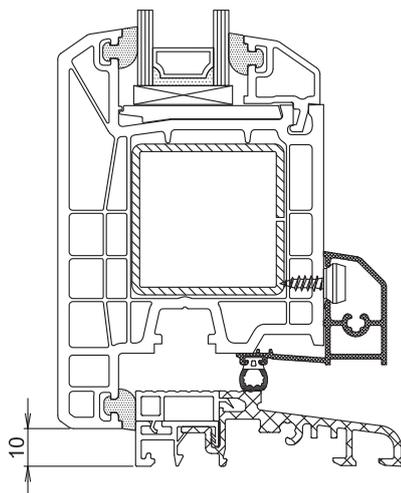



Flügel	<b>374.67</b>
Wetterschenkel	<b>5784</b>
Schwelle	<b>7787</b>



Weitere Profilkombinationen entnehmen Sie der beiliegenden Ausschreibungs-CD.

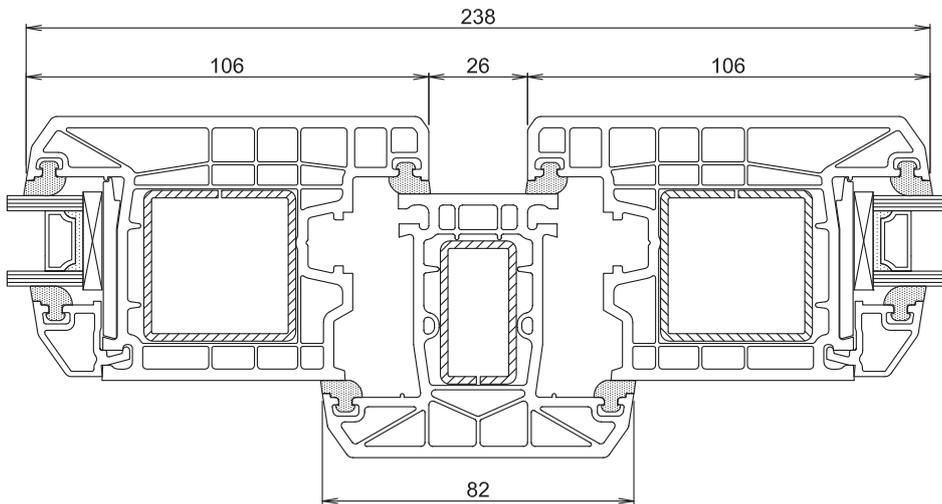

Flügel	<b>374.67</b>
Pfosten	<b>380.06</b>

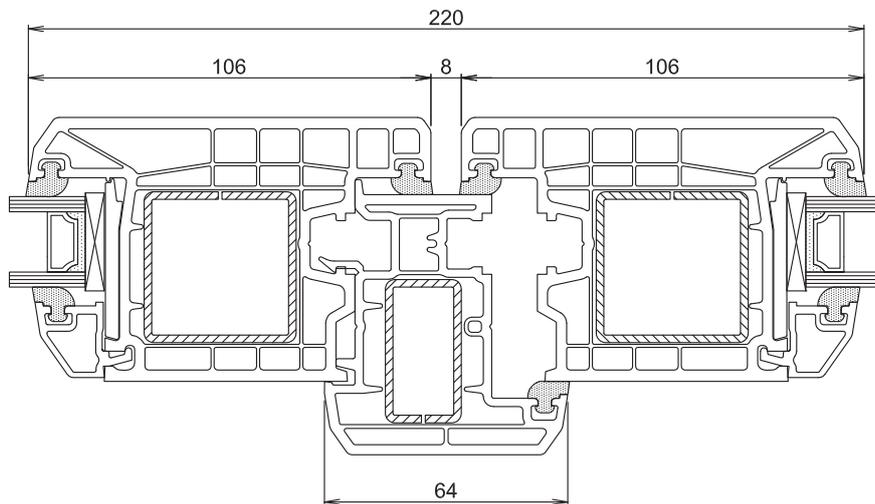

Flügel	<b>373.67</b>
Stulp	<b>385.77</b>



Weitere Profilkombinationen entnehmen Sie der beiliegenden Ausschreibungs-CD.